## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Instalación, uso y cuidados

## Instalación

Asegurarse de aplicar silicona adecuadamente: Para la correcta instalación y fijación del lavamanos a la cubierta, es necesario aplicar una línea o cordón de silicona por todo el contorno de la base. Asegúrese de que el borde quede bien cubierto con la silicona para que el agua nunca pueda meterse bajo el lavabo.


Instalación del desagüe: Aplicar silicona alrededor del borde del orificio y en el hilo del desagüe. Fijar y apretar utilizando solo la fuerza de la mano, jamás utilizar herramientas como llaves, ya que esto podría dañar el lavamanos. GRAVA no se hace responsable si esto sucede.

## Limpieza, uso y cuidado

- Se recomienda utilizar un paño suave con agua tibia. En caso de ser necesario, agregar un poco de jabón con pH neutro. JAMÁS utilizar productos químicos abrasivos como cloro o limpiadores agresivos. Es importante que, después de la limpieza, el lavabo sea enjuagado con abundante agua y completamente secado.
- Precaución: Realizar cambios bruscos en la temperatura del agua puede ocasionar fisuras y quebrar el elemento.
- No se recomienda el uso de **productos con tintes** (maquillaje, exfoliantes, lociones) sobre el lavamanos. Si se derrama alguno de estos productos, limpiar la zona inmediatamente ya que podría alojarse en los poros.
- Evitar rallar o golpear el lavamanos con objetos como rasuradoras o cepillos de dientes, ya que podría dañar tanto el sello como el material.
- Evitar el contacto directo y prolongado con sustancias como pasta de dientes o perfumes, que podrían afectar el material y el sellado.
- Mantenimiento preventivo: Se recomienda aplicar un sello en base a siliconas (consultar con el equipo) con un paño de algodón cada 6 meses para mantener el lavamanos en óptimas condiciones.



diseño en hormigón

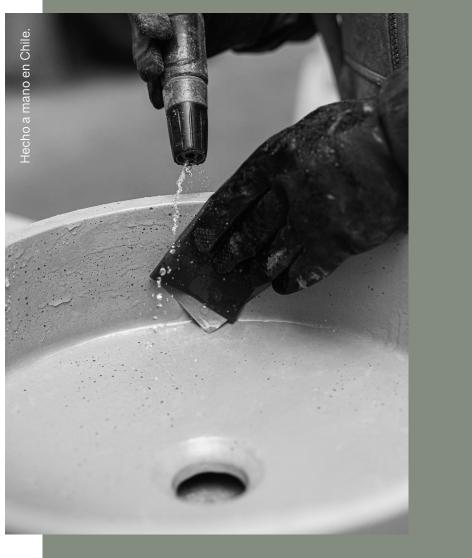

Muchas gracias por tu compra, favor leer las instrucciones al reverso.